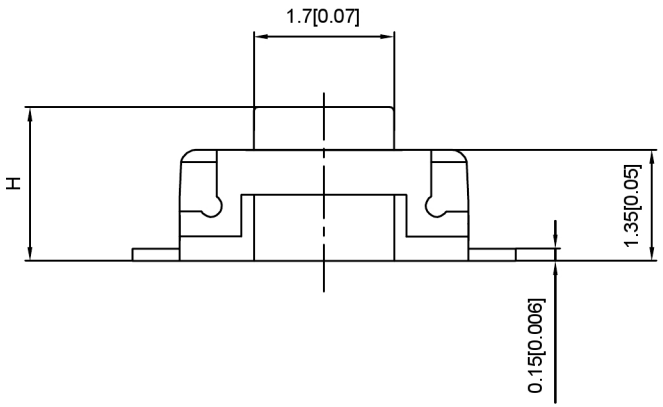



SPECIFICATION

Contact Rating：	50mA,12V DC
Contact Resistance：	100MΩ max
Insulation Resistance：	100MΩ min.500V DC
Dielectric Strength：	250V AC/1minute
Travel：	0.13mm
Operating Temp：	-30℃~+85℃
Storage Temp：	-30℃~+80℃

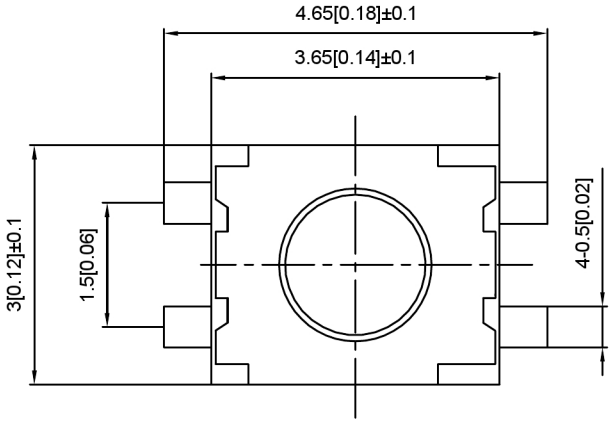



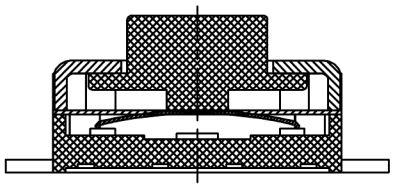

PAPT NO	TS-1185EC-X-X-X
Operating Force	A:100gf B:160gf C:260gf
Height	H:A:1.8 B:1.85 C:1.92 D:2.0 E:2.5
Fixed column	A:with B:without

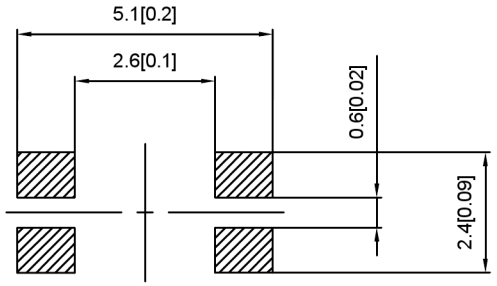

ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Terminal	——	2	Brass（0.30t）	Plating silvering	——
④	Contact	——	1	F.ag/Sus	Natural	——
③	Base	——	1	Lcp		——
②	Cover	——	1	Brass	Plating Nickel	——
①	Keystake	——	1	Lcp		——

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
DWN		VIEW:	PART NO.: TS-1185EC-X-X-X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISIC
	1/1	A0